DOORHAN®

ДВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

DoorHan®

Входные двери «ЛИДЕР»

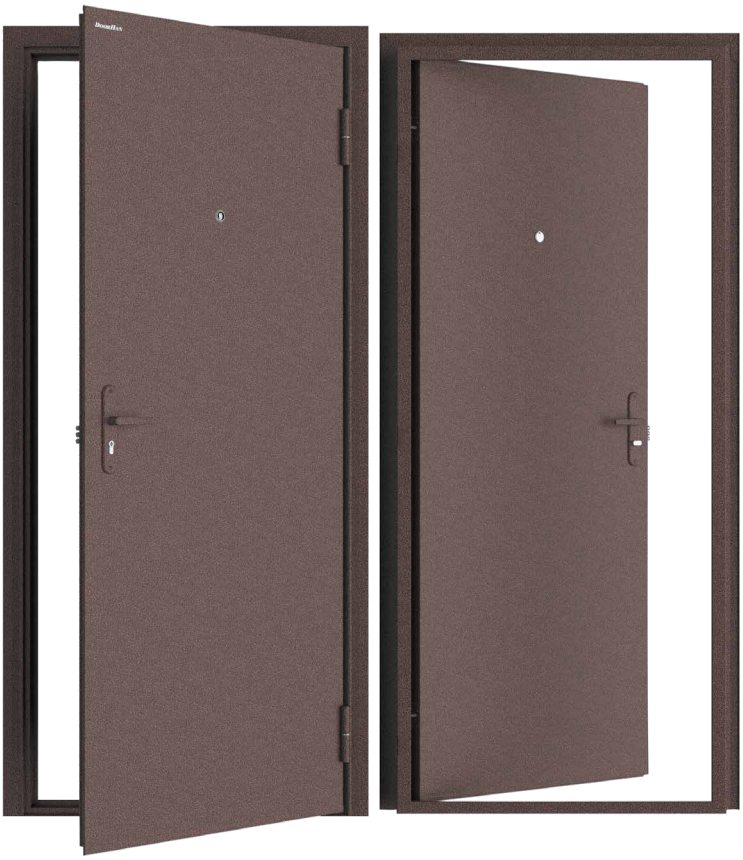

Зоны применения

Гражданские и промышленные объекты (жилые и общественные здания, заводы, производственные комплексы, склады)

Особенности

1. Запатентованная бесшовная технология производства монолитного полотна, высокие показатели тепло- и звукоизоляции, влаго- и воздухонепроницаемости
2. Полотно и рама из оцинкованной холоднокатаной стали обладают высокой коррозионной стойкостью. Наполнение и утепление: негорючая минераловатная плита высокой плотности
3. Цилиндровый или сувальдный замок. Ручка на сплошной планке
4. Антивандальное порошковое покрытие в цвете «антик медь»

Основные технические характеристики

Высота дверного блока	2050 мм
Ширина дверного блока	860/960 мм
Плотность заполнения дверного полотна	не менее 130 кг/м^3
Безотказность	500000 циклов открывания-закрывания
Звукоизоляция	33 дБ

Входные двери «ЭКО»

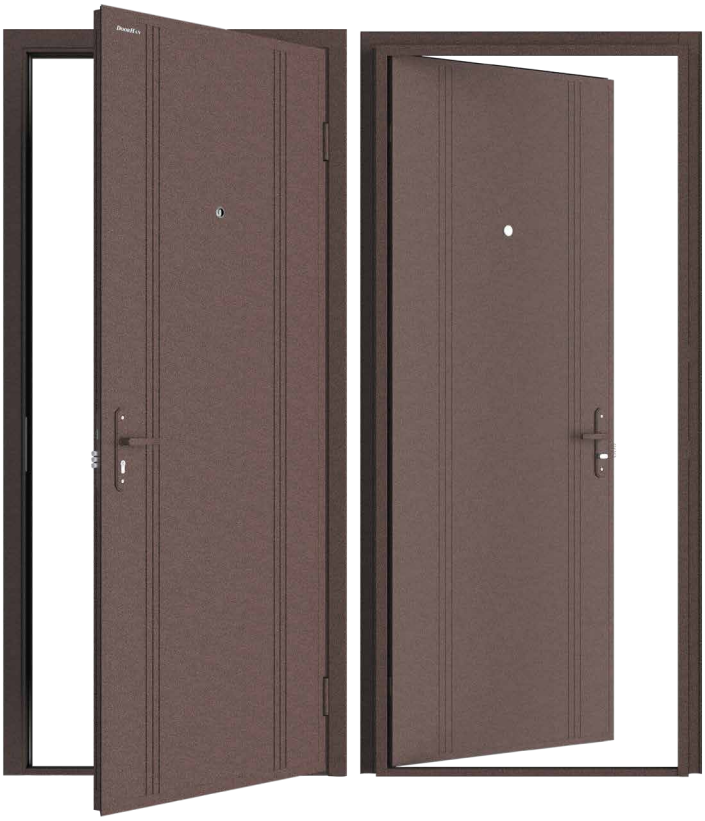

Зоны применения

Гражданские и промышленные объекты (жилые и общественные здания, заводы, производственные комплексы, склады)

Особенности

1. Запатентованная бесшовная технология производства монолитного полотна, высокие показатели тепло- и звукоизоляции, влаго- и воздухонепроницаемости
2. Полотно и рама из оцинкованной холоднокатаной стали обладают высокой коррозионной стойкостью. Наполнение и утепление: негорючая минераловатная плита высокой плотности
3. Цилиндровый замок ПРО-САМ. Ручка на сплошной планке. Цилиндровый механизм «ключ-вертушка»
4. Антивандальное порошковое покрытие в цвете «антик медь», декоративный оттиск «симметрия»

Основные технические характеристики

Высота дверного блока	2050 мм
Ширина дверного блока	880/980 мм
Плотность заполнения дверного полотна	не менее 130 кг/м^3
Безотказность	500000 циклов открывания-закрывания
Звукоизоляция	33 дБ

DoorHan®

Входные двери «ЛАМИСТАЙЛ»

Зоны применения

Гражданские и промышленные объекты (жилые и общественные здания, заводы, производственные комплексы, склады)

Особенности

1. Запатентованная бесшовная технология производства монолитного полотна, высокие показатели тепло- и звукоизоляции, влаго- и воздухонепроницаемости
2. Полотно и рама из оцинкованной холоднокатаной стали обладают высокой коррозионной стойкостью. Наполнение и утепление: негорючая минераловатная плита высокой плотности
3. Система запирания состоит из двух замков ПРО-САМ: цилиндрового и сувальдного. Ручка на раздельной планке. Цилиндровый механизм «ключ-вертушка»
4. Варианты исполнения: металл / ПВХ и двусторонняя ламинация ПВХ с молдингами. Отделка ПВХ-пленкой в цветах «венге мелинга» и «капучино мелинга» с 3D-эффектом

Основные технические характеристики

Высота дверного блока	2 050 мм
Ширина дверного блока	880 / 980 мм
Плотность заполнения дверного полотна	не менее 130 кг/м^3
Безотказность	500 000 циклов открывания-закрывания
Звукоизоляция	33 дБ

DoorHan®

Входные двери «ОПТИМ»

Зоны применения

Гражданские и промышленные объекты (жилые и общественные здания, заводы, производственные комплексы, склады)

Особенности

1. Запатентованная бесшовная технология производства монолитного полотна, высокие показатели тепло- и звукоизоляции, влаго- и воздухонепроницаемости
2. Полотно и рама из оцинкованной холоднокатаной стали обладают высокой коррозионной стойкостью. Наполнение и утепление: негорючая минераловатная плита высокой плотности
3. Система запирания состоит из двух замков ПРО-САМ: цилиндрового и сувальдного. Ручка на раздельной планке. Цилиндровый механизм «ключ-вертушка»
4. Порошковое окрашивание «антик медь», декоративный оттиск «симметрия». Широкий ассортимент фрезерованных МДФ-панелей с ПВХ-пленкой «под дерево» с 3D-эффектом

Основные технические характеристики

Высота дверного блока	2050 мм
Ширина дверного блока	880/980 мм
Плотность заполнения дверного полотна	не менее 130 кг/м^3
Безотказность	500000 циклов открывания-закрывания
Звукоизоляция	33 дБ

DoorHan®

Входные двери «КОМФОРТ»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПАТЕНТ

№ 2583770

ПОЛОТНО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДВЕРИ, СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАГОТОВКИ ПАНЕЛИ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА, СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЛОТНА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДВЕРИ

Зоны применения

Гражданские и промышленные объекты (жилые и общественные здания, заводы, производственные комплексы, склады)

Особенности

1. Запатентованная бесшовная технология производства монолитного полотна, высокие показатели тепло- и звукоизоляции, влаго- и воздухонепроницаемости
2. Полотно и рама из оцинкованной холоднокатаной стали обладают высокой коррозионной стойкостью. Наполнение и утепление: негорючая минераловатная плита высокой плотности
3. Система запирания состоит из двух замков BORDER: цилиндрового и сувальдного. Ручка на раздельной планке, броненакладка, цилиндровый механизм «ключ-вертушка»
4. Порошковое окрашивание «антик медь», декоративный оттиск «симметрия» снаружи. Гладкая ХДФ-панель с ПВХ-пленкой с 3D-эффектом в цветах «венге мелинга» и «капучино мелинга» изнутри

Основные технические характеристики

Высота дверного блока	2050 мм
Ширина дверного блока	880/980 мм
Плотность заполнения дверного полотна	не менее 130 кг/м^3
Безотказность	500000 циклов открывания-закрывания
Звукоизоляция	33 дБ

DOORHAN®

Входные двери «ПРЕМИУМ»

Зоны применения

Гражданские и промышленные объекты (жилые и общественные здания, заводы, производственные комплексы, склады)

Особенности

1. Запатентованная бесшовная технология производства монолитного полотна, высокие показатели тепло- и звукоизоляции, влаго- и воздухонепроницаемости
2. Полотно и рама из оцинкованной холоднокатаной стали обладают высокой коррозионной стойкостью. Наполнение и утепление: негорючая минераловатная плита высокой плотности
3. Система запирания состоит из двух замков BORDER: цилиндрового и сувальдного. Ручка на раздельной планке, броненакладка, цилиндровый механизм «ключ-вертушка»
4. Варианты исполнения: металл/МДФ и МДФ/МДФ. Широкий ассортимент фрезерованных МДФ-панелей с ПВХ-пленкой «под дерево» с 3D-эффектом

Основные технические характеристики

Высота дверного блока	2050 мм
Ширина дверного блока	880/980 мм
Плотность заполнения дверного полотна	не менее 130 кг/м^3
Безотказность	500000 циклов открывания-закрывания
Звукоизоляция	33 дБ

DOORHAN®

НОВИНКА

Входные двери «ПРЕМИУМ ПЛЮС»

Зоны применения

Гражданские и промышленные объекты (жилые и общественные здания, заводы, производственные комплексы, склады)

Особенности

1. Запатентованная бесшовная технология производства монолитного полотна, высокие показатели тепло- и звукоизоляции, влаго- и воздухонепроницаемости
2. Высокая коррозионная стойкость: полотно, рама и все металлические элементы выполнены из оцинкованной стали. Три контура уплотнения, толщина полотна до 100 мм
3. Система запирания состоит из двух замков BORDER: цилиндрового и сувальдного. Броненакладка цилиндра, ручка на раздельной планке, задвижка «ночной сторож»
4. Варианты исполнения: порошковое окрашивание RAL 9005 снаружи и МДФ-панель «дуб белый» изнутри; МДФ-панель, МДФ-наличник «дуб графит» снаружи и МДФ-панель «дуб белый» изнутри

Основные технические характеристики

Высота дверного блока	2050 мм
Ширина дверного блока	880/980 мм
Плотность заполнения дверного полотна	не менее 130 кг/м^3
Безотказность	500000 циклов открывания-закрывания
Звукоизоляция	33 дБ

DOORHAN®

НОВИНКА

Входные двери по индивидуальному заказу

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПАТЕНТ

№ 2383770

ПОЛОТНО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДВЕРИ, СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАГОТОВКИ ПАНЕЛИ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА, СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЛОТНА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДВЕРИ

Зоны применения

Гражданские и промышленные объекты (жилые и общественные здания, заводы, производственные комплексы, склады)

Особенности

1. Запатентованная бесшовная технология производства монолитного полотна, высокие показатели тепло- и звукоизоляции, влаго- и воздухонепроницаемости
2. Полотно и рама из оцинкованной холоднокатаной стали обладают высокой коррозионной стойкостью. Наполнение и утепление: негорючая минераловатная плита высокой плотности
3. Система запирания состоит из двух замков BORDER 4-го (высшего) класса защиты: цилиндрового и сувальдного. Ручка на раздельной планке
4. Варианты исполнения: многообразие дизайнерских решений по индивидуальному запросу

Основные технические характеристики

Высота дверного блока	2050 мм
Ширина дверного блока	880/980 мм
Плотность заполнения дверного полотна	не менее 130 кг/м^3
Безотказность	500000 циклов открывания-закрывания
Звукоизоляция	33 дБ

ВНИМАНИЕ! Дверные блоки изготавливаются по техническому заданию строительной компании в разных дизайнерских и технических решениях

DOORHAN®

Варианты исполнения дверей по индивидуальному заказу

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ «МОДЕРН»	ВХОДНЫЕ ДВЕРИ «ЭЛЕГИЯ»
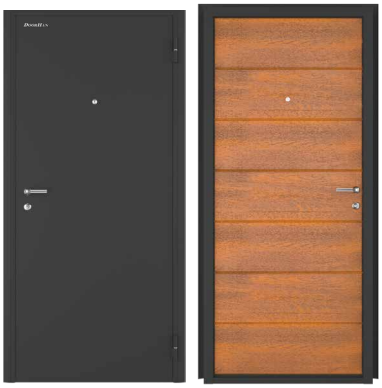	
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ «ТЕХНО I»	**ВХОДНЫЕ ДВЕРИ «ТЕХНО II»**
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ «ЭСТЕТ»	**ВХОДНЫЕ ДВЕРИ «ОПТИМ. ЧЕРНЫЙ ШЕЛК»**
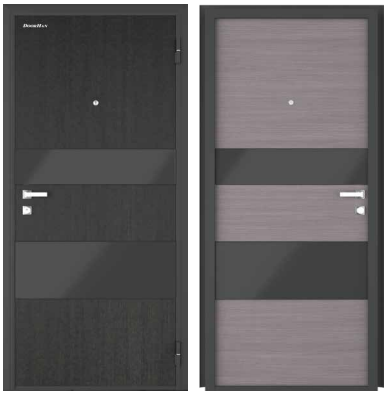	

Гаражная дверь «УЛЬТРА»

Зоны применения

Объекты хозяйственно-бытового назначения: используется в качестве наружной или внутренней двери

Особенности

1. Идеально сочетается с секционными воротами
2. Полотно двери состоит из сэндвич-панелей. Рама выполнена из алюминиевого профиля. Высокая коррозионная стойкость
3. Цилиндровый замок СТРОММАШИНА. Ручка на сплошной планке. Цилиндровый механизм «ключ-ключ»
4. Полотно с дизайном «доска». Варианты цвета: RAL 9003, RAL 8014 и RAL 8017

Основные технические характеристики

Высота дверного блока	2050 мм
Ширина дверного блока	880/980 мм
Плотность заполнения дверного полотна	45 кг/м^3
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания	150000 циклов
Звукоизоляция	33 дБ

DOORHAN®

Технические одностворчатые двери

Зоны применения

Гражданские и промышленные объекты (жилые и общественные здания, заводы, производственные комплексы, склады)

Особенности

1. Запатентованная бесшовная технология производства монолитного полотна. Высокие показатели тепло- и звукоизоляции, влаго- и воздухонепроницаемости
2. Полотно и рама из оцинкованной холоднокатаной стали обладают высокой коррозионной стойкостью. Наполнение и утепление: негорючая минераловатная плита высокой плотности
3. Универсальный противопожарный цилиндровый замок. Подпружиненная ручка из огнеупорного материала. Исполнение: глухие и остекленные. Возможна установка ручки «антипаника»
4. Стандартно: порошковое покрытие серого цвета (RAL 7035), текстура «шагрень». Возможна покраска в любой цвет по карте RAL по индивидуальному запросу

Основные технические характеристики

Высота дверного блока	2 050 мм, возможно нестандартное исполнение
Ширина дверного блока	780/880/980/1 080 мм, возможно нестандартное исполнение
Плотность заполнения дверного полотна	130 кг/м^3
Безотказность	500 000 циклов открывания-закрывания
Звукоизоляция	33 дБ

DOORHAN®

Технические двустворчатые двери

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПАТЕНТ

№ 2383770

ПОЛОТНО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДВЕРИ, СПОСОБ ЕГО ОТОГНЕНИЯ ЗАГОТОВКИ НАИЛЕДВЕРНОГО ПОЛОТНА, СПОСОБ ЕГО ОТОГНЕНИЯ ПОЛОТНА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДВЕРИ

Зоны применения

Гражданские и промышленные объекты (жилые и общественные здания, заводы, производственные комплексы, склады)

Особенности

1. Запатентованная бесшовная технология производства монолитного полотна. Высокие показатели тепло- и звукоизоляции, влаго- и воздухонепроницаемости
2. Полотно и рама из оцинкованной холоднокатаной стали обладают высокой коррозионной стойкостью. Наполнение и утепление: негорючая минераловатная плита высокой плотности
3. Универсальный противопожарный цилиндровый замок. Подпружиненная ручка из огнеупорного материала. Исполнение: глухие и остекленные. Возможна установка ручки «антипаника»
4. Стандартно: порошковое покрытие серого цвета (RAL 7035), текстура «шагрень». Возможна покраска в любой цвет по карте RAL по индивидуальному запросу

Основные технические характеристики

Высота дверного блока	2 050 мм, возможно нестандартное исполнение
Ширина дверного блока	1 150/1 250/1 350/1 450/1 550 мм, возможно нестандартное исполнение
Плотность заполнения дверного полотна	130 кг/м³
Безотказность	500 000 циклов открывания-закрывания
Звукоизоляция	33 дБ

DoorHan®

Противопожарные одностворчатые двери

ГОСТ

Сертификат соответствия Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Зоны применения

Гражданские и промышленные объекты (жилые и общественные здания, заводы, производственные комплексы, склады)

Особенности

1. Запатентованная бесшовная технология производства монолитного полотна. Высокие показатели тепло- и звукоизоляции, влаго- и воздухонепроницаемости
2. Полотно и рама из оцинкованной холоднокатаной стали обладают высокой коррозионной стойкостью. Наполнение и утепление: негорючая минераловатная плита высокой плотности
3. Универсальный противопожарный цилиндровый замок. Подпружиненная ручка из огнеупорного материала. Исполнение: глухие и остекленные. Возможна установка ручки «антипаника»
4. Стандартно: порошковое покрытие серого цвета (RAL 7035), текстура «шагрень». Возможна покраска в любой цвет по карте RAL по индивидуальному запросу

Основные технические характеристики

Высота дверного блока	2 050 мм, возможно нестандартное исполнение
Ширина дверного блока	780/880/980/1 080 мм, возможно нестандартное исполнение
Плотность заполнения дверного полотна	130 кг/м^3
Безотказность	500 000 циклов открывания-закрывания
Предел огнестойкости / класс дымогазонепроницаемости	EI 60 / EIS 60 (60 мин.)

DoorHan®

Противопожарные двустворчатые двери

ГОСТ

Сертификат соответствия Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Зоны применения

Гражданские и промышленные объекты (жилые и общественные здания, заводы, производственные комплексы, склады)

Особенности

1. Запатентованная бесшовная технология производства монолитного полотна. Высокие показатели тепло- и звукоизоляции, влаго- и воздухонепроницаемости
2. Полотно и рама из оцинкованной холоднокатаной стали обладают высокой коррозионной стойкостью. Наполнение и утепление: негорючая минераловатная плита высокой плотности
3. Универсальный противопожарный цилиндровый замок. Подпружиненная ручка из огнеупорного материала. Исполнение: глухие и остекленные. Возможна установка ручки «антипаника»
4. Стандартно: порошковое покрытие серого цвета (RAL 7035), текстура «шагрень». Возможна покраска в любой цвет по карте RAL по индивидуальному запросу

Основные технические характеристики

Высота дверного блока	2 050 мм, возможно нестандартное исполнение
Ширина дверного блока	1 150/1 250/1 350/1 450/1 550 мм, возможно нестандартное исполнение
Плотность заполнения дверного полотна	130 кг/м³
Безотказность	500 000 циклов открывания-закрывания
Предел огнестойкости / класс дымогазонепроницаемости	EI 60 / EIS 60 (60 мин.)