

DoorHAN[®]
УЛИЧНЫЕ ВОРОТА,
КАЛИТКИ И ЗАБОРНЫЕ
СЕКЦИИ

НОВИНКА

Профиль для ворот универсальный Т-образный



Зоны применения

Предназначен для формирования полотна распашных и откатных уличных ворот, отдельно стоящих калиток

Особенности


- 1 Минимальное количество сварных соединений при сборке щита
- 2 Небольшой вес профиля
- 3 Отсутствие щелевой коррозии в местах соединения профилей
- 4 Быстрая сборка конструкции

Основные технические характеристики

Габариты (Ш × В)	60 × 80 мм
Толщина	1,5 мм
Масса 1 п/м	3,22 кг

Рама откатных ворот стандартного размера из Т-профиля под проем 2000 × 4000 мм

НОВИНКА

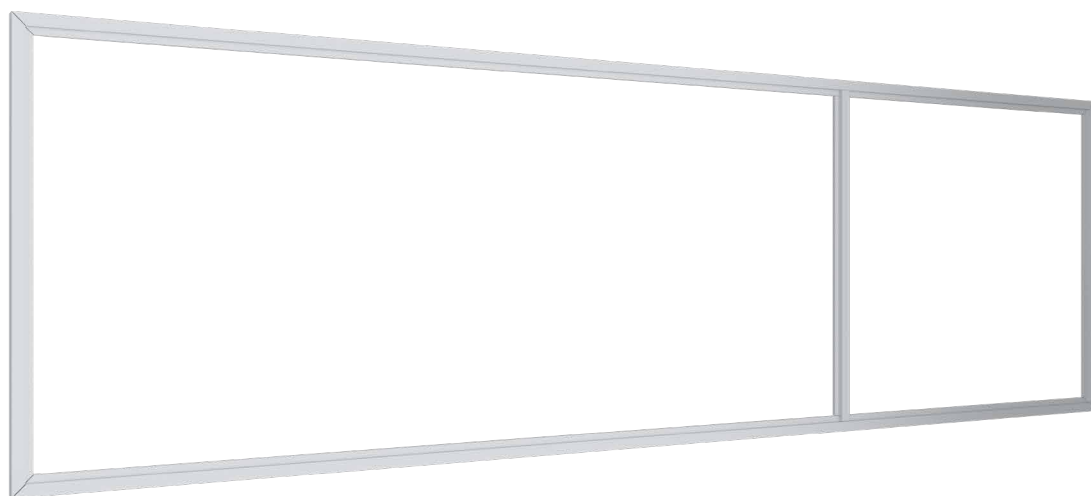

Зоны применения

Предназначена для самостоятельной сборки и установки сдвижных ворот

Особенности

- 1 Рама стандартного размера обеспечивает перекрытие наиболее востребованных размеров проема и не требует дополнительных доработок
- 2 Широкий спектр возможных вариантов заполнения щита ворот за счет универсальной геометрии профиля и симметричности полок
- 3 Геометрия замка профиля, минимальное количество сварных соединений и грунтовка рамы исключают появление очагов коррозии
- 4 Возможность использования стандартной комплектации (прокатная балка, ловители, направляющие устройства) откатных ворот DoorHan с новой конструкцией рамы ворот

Основные технические характеристики

Высота проема	2000 мм
Ширина проема	4000 мм
Высота рамы	1830 мм
Ширина рамы с противовесом	6000 мм

НОВИНКА

Рама калитки стандартного размера из Т-профиля под проем 2 000 × 1 000 мм



Зоны применения

Предназначена для самостоятельной сборки и установки уличной калитки

Особенности

- 1 Рама стандартного размера обеспечивает перекрытие наиболее востребованных размеров проема и не требует дополнительных доработок
- 2 Широкий спектр возможных вариантов заполнения щита калитки за счет универсальной геометрии профиля и симметричности полок
- 3 Небольшой вес конструкции
- 4 Геометрия замка профиля, минимальное количество сварных соединений и грунтовка рамы исключают появление очагов коррозии

Основные технические характеристики

Высота проема	2000 мм
Ширина проема	1000 мм
Высота рамы	1830 мм
Ширина рамы	910 мм

Откатные уличные ворота с заполнением профлистом REVOLUTION-SLD



Зоны применения

Объекты частного или промышленного сектора: дачные участки, поселки, складские и производственные комплексы

Особенности

- 1 Надежные ворота, уникальная конструкция из стальных профилей и профлиста толщиной 0,7 мм
- 2 Компактная конструкция в разборном виде позволяет транспортировать комплект ворот на багажнике автомобиля
- 3 Все элементы конструкции оцинкованы и окрашены порошковой краской
- 4 Комплексное решение для клиента — ворота и калитки в едином стиле

Основные технические характеристики

Высота проема	от 1300 до 2200 мм
Ширина проема	от 2100 до 4500 мм
Просвет	100 мм
Зона отката	рассчитывается по формуле $B \times 1,5$

Откатные уличные ворота стандартных размеров с заполнением профлистом REVOLUTION-SLS



Зоны применения

Объекты частного или промышленного сектора: дачные участки, поселки, складские и производственные комплексы

Особенности

- 1 Ворота стандартных размеров с лучшим ценовым предложением, которые всегда есть в наличии на складах
- 2 Ворота производятся на высокоточном оборудовании в заводских условиях
- 3 Простота монтажа и удобство транспортировки
- 4 Высокая стойкость к коррозии и механическим повреждениям

Основные технические характеристики

Комплект № 1 (Ш × В)	4 500 × 2 200 мм
Комплект № 2 (Ш × В)	4 000 × 2 000 мм
Просвет	100 мм
Зона отката	рассчитывается по формуле $B \times 1,5$

Откатные уличные ворота в алюминиевой раме с заполнением сэндвич-панелями SLG-A



Зоны применения

Объекты частного или промышленного сектора: дачные участки, поселки, складские и производственные комплексы

Особенности

- 1 Легкие и надежные ворота, уникальная конструкция из алюминия и сэндвич-панелей
- 2 Ворота производятся на высокоточном оборудовании в заводских условиях
- 3 Большой выбор вариантов ворот от сегмента эконом до премиум
- 4 Комплексное решение для клиента — ворота, заборные секции и калитки в едином стиле

Основные технические характеристики

Высота проема	от 1 000 до 3 000 мм
Ширина проема	от 2 000 до 7 500 мм
Просвет	100 мм
Зона отката	рассчитывается по формуле $B \times 1,5$

Откатные уличные ворота стандартных размеров в алюминиевой раме с заполнением сэндвич-панелями SLG-S



Зоны применения

Объекты частного или промышленного сектора: дачные участки, поселки, складские и производственные комплексы

Особенности

- 1 Ворота стандартных размеров с лучшим ценовым предложением, которые всегда есть в наличии на складах
- 2 Самые популярные размеры и цвета ворот (панель «доска», цвет RAL 8017)
- 3 Ворота производятся на высокоточном оборудовании в заводских условиях
- 4 Комплексное решение для клиента — ворота, заборные секции и калитки в едином стиле

Основные технические характеристики

Комплект № 1 (Ш × В)	3 500 × 2 100 мм
Комплект № 2 (Ш × В)	4 000 × 2 100 мм
Комплект № 3 (Ш × В)	4 500 × 2 100 мм
Комплект № 4 (Ш × В)	5 000 × 2 500 мм
Зона отката	рассчитывается по формуле $B \times 1,5$

Распашные ворота в алюминиевой раме с заполнением сэндвич-панелями SWG-A



Зоны применения

Объекты частного или промышленного сектора: дачные участки, поселки, складские и производственные комплексы

Особенности

- 1 Легкие и надежные ворота, уникальная конструкция из алюминия и сэндвич-панелей
- 2 Классическая конструкция распашных ворот позволяет монтировать их на проемы, где невозможна установка других ворот из-за нехватки свободного пространства
- 3 Большой выбор вариантов ворот от сегмента эконом до премиум
- 4 Комплексное решение для клиента — ворота, заборные секции и калитки в едином стиле

Основные технические характеристики

Высота проема	от 1 000 до 3 000 мм
Ширина проема	от 2 000 до 5 000 мм
Просвет	100 мм
Открытие	внутрь или наружу огороженной территории
Угол открывания	160°

Распашные ворота стандартных размеров в алюминиевой раме с заполнением сэндвич-панелями SWS



Зоны применения

Объекты частного или промышленного сектора: дачные участки, поселки, складские и производственные комплексы

Особенности

- 1 Легкие и надежные ворота, уникальная конструкция из алюминия и сэндвич-панелей
- 2 Классическая конструкция распашных ворот позволяет монтировать их на проемы, где невозможна установка других ворот из-за нехватки свободного пространства
- 3 Ворота стандартных размеров (цвет RAL 8017) с лучшим ценовым предложением, которые всегда есть в наличии на складах
- 4 Комплексное решение для клиента — ворота, заборные секции и калитки в едином стиле

Основные технические характеристики

Комплект № 1 (Ш × В)	4 660 × 2 200 мм
Просвет	100 мм
Цвет	RAL 8017
Варианты открытия	внутри или наружу огороженной территории
Угол открывания	160°

Калитка в алюминиевой раме с заполнением профлистом PSD-P



Зоны применения

Объекты частного или промышленного сектора: дачные участки, поселки, складские и производственные комплексы

Особенности

- 1 Легкая и надежная калитка, уникальная конструкция из алюминия и профлиста
- 2 Калитки производятся на высокоточном оборудовании в заводских условиях
- 3 Калитка с заполнением профлистом — экономически выгодное решение
- 4 Комплексное решение — ворота и калитки в едином стиле. Дизайн калитки гармонично сочетается с внешним видом уличных ворот, создает единство архитектурного стиля

Основные технические характеристики

Высота проема	от 1 000 до 2 200 мм
Ширина проема	от 600 до 1 375 мм
Варианты открытия	внутри/наружу
Просвет	от 35 до 150 мм

Калитка стандартных размеров в алюминиевой раме с заполнением профлистом SSDS



Зоны применения

Объекты частного или промышленного сектора: дачные участки, поселки, складские и производственные комплексы

Особенности

- 1 Легкая и надежная калитка, уникальная конструкция из алюминия и профлиста
- 2 Калитки производятся на высокоточном оборудовании в заводских условиях
- 3 Калитка стандартного размера — экономически выгодное решение
- 4 Дизайн изделия гармонично сочетается с внешним видом уличных ворот, создает единство архитектурного стиля

Основные технические характеристики

Комплект № 1 (Ш × В)	1 375 × 2 200 мм
Положение петель	слева/справа
Варианты открытия	внутри/наружу
Просвет	43 мм

Калитка в алюминиевой раме с заполнением сэндвич-панелями PSD-A



Зоны применения

Объекты частного или промышленного сектора: дачные участки, поселки, складские и производственные комплексы

Особенности

- 1 Легкая и надежная калитка, уникальная конструкция из алюминия и сэндвич-панелей. Открытие — внутрь или наружу огороженной территории
- 2 Конструкция калитки надежно защищена от коррозии
- 3 Большой выбор калиток от сегмента эконом до премиум. Калитка гармонично сочетается с внешним видом уличных ворот, создает единство архитектурного стиля
- 4 Комплексное решение для клиента — ворота, калитки и заборные секции в едином стиле

Основные технические характеристики

Высота проема	от 1 000 до 3 000 мм
Ширина проема	от 600 до 1 500 мм
Положение петель	слева/справа
Просвет	от 35 до 150 мм

Калитка стандартных размеров в алюминиевой раме с заполнением сэндвич-панелями SPDS



Зоны применения

Объекты частного или промышленного сектора: дачные участки, поселки, складские и производственные комплексы

Особенности

- 1 Легкая и надежная калитка, уникальная конструкция из алюминия и сэндвич-панелей
- 2 Калитки производятся на высокоточном оборудовании в заводских условиях
- 3 Стандартные размеры калиток — экономически выгодное решение
- 4 Комплексное решение — ворота и калитки и в едином стиле. Калитка гармонично сочетается с внешним видом уличных ворот, создает единство архитектурного стиля

Основные технические характеристики

Комплект № 1 (Ш × В)	1050 × 2100 мм
Варианты открытия	внутрь/наружу
Положение петель	слева/справа
Просвет	50 мм
Цвет	RAL 8017

Заборная секция с алюминиевой окантовкой с заполнением сэндвич-панелями FS-A



Зоны применения

Объекты частного или промышленного сектора: дачные участки, поселки, складские и производственные комплексы

Особенности

- 1 Легкий и надежный забор, уникальная конструкция из алюминия и сэндвич-панелей
- 2 Заборные секции производятся на высокоточном оборудовании в заводских условиях
- 3 Высокая степень звукоизоляции
- 4 Комплексное решение для клиента — ворота, калитки и заборы в едином стиле

Основные технические характеристики

Высота проема	от 800 до 3000 мм
Ширина проема	от 600 до 5500 мм
Просвет	от 0 до 100 мм

Система роликов и направляющих для балки х/к 60 × 55 × 3; L = 6 000 мм



Зоны применения

Предназначена для сборки и установки ворот собственного изготовления. К комплекту подходят любые виды щитов

Особенности

- 1 Надежная и долговечная система, конструкция из высокопрочной стальной балки и направляющих
- 2 Комплектующие производятся на высокоточном оборудовании в заводских условиях
- 3 Все элементы защищены от образования коррозии
- 4 Экономически выгодное решение при самостоятельном производстве ворот

Основные технические характеристики

Допустимая нагрузка	до 350 кг (кН)
Толщина балки	3 мм
Длина балки	6 000 мм
Ширина × высота балки	60 × 55 мм

Система роликов и направляющих для балки х/к 71 × 60 × 3,5; L = 6000 мм



Зоны применения

Предназначена для сборки и установки ворот собственного изготовления. К комплекту подходят любые виды щитов


Особенности

- 1 Надежная и долговечная система, конструкция из высокопрочной стальной балки и направляющих
- 2 Комплектующие производятся на высокоточном оборудовании в заводских условиях
- 3 Все элементы защищены от образования коррозии
- 4 Экономически выгодное решение при самостоятельном производстве ворот

Основные технические характеристики

Допустимая нагрузка	до 400 кг (кН)
Толщина балки	3,5 мм
Длина балки	6000 мм
Ширина × высота балки	71 × 60 мм

Система роликов и направляющих для балки х/к 95 × 88 × 5; L = 6 000 мм

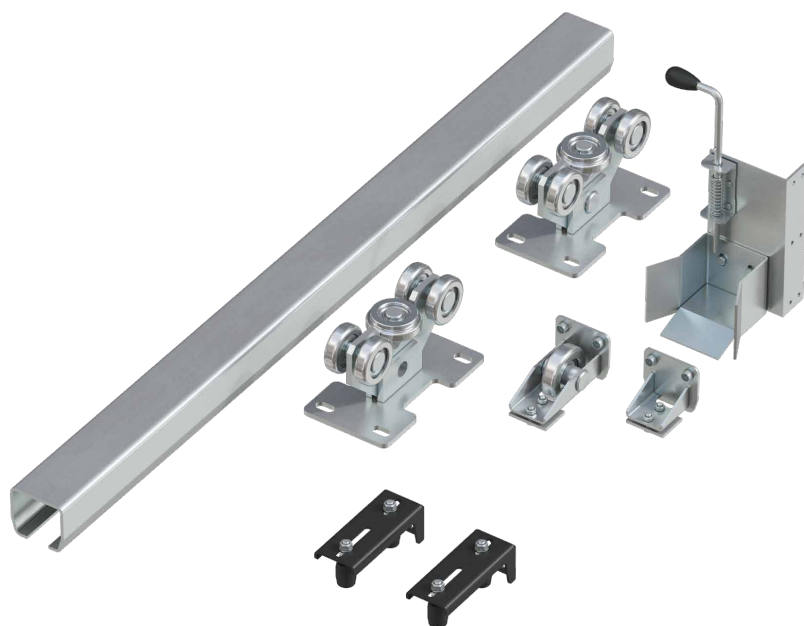

Зоны применения

Предназначена для сборки и установки ворот собственного изготовления. К комплекту подходят любые виды щитов


Особенности

- 1 Надежная и долговечная система, конструкция из высокопрочной стальной балки и направляющих
- 2 Комплектующие производятся на высокоточном оборудовании в заводских условиях
- 3 Все элементы защищены от образования коррозии
- 4 Экономически выгодное решение при самостоятельном производстве ворот

Основные технические характеристики

Допустимая нагрузка	до 600 кг (кН)
Толщина балки	5 мм
Длина балки	6 000 мм
Ширина × высота балки	95 × 88 мм

Система роликов и направляющих для балки х/к 138 × 144 × 6; L = 8000 мм

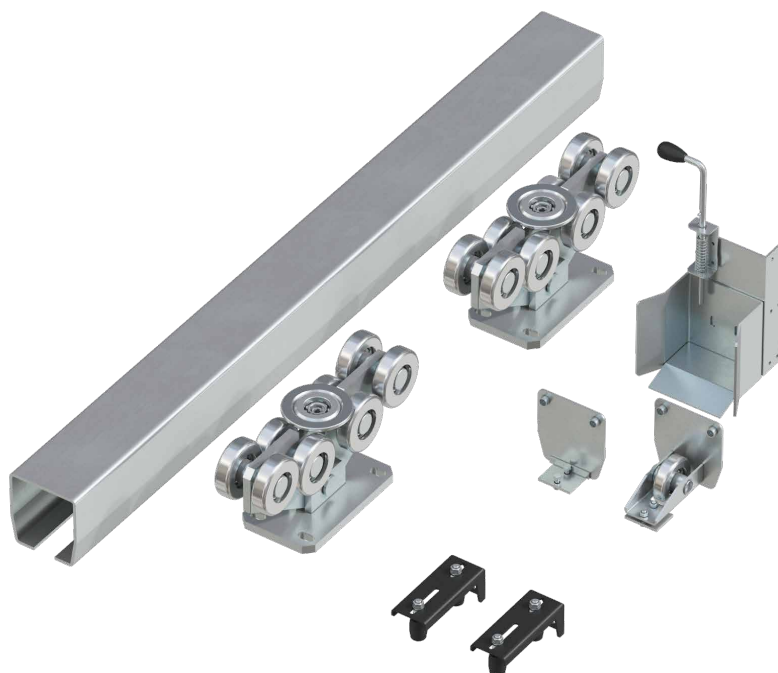

Зоны применения

Предназначена для сборки и установки ворот собственного изготовления. К комплекту подходят любые виды щитов

Особенности

- 1 Надежная и долговечная система, конструкция из высокопрочной стальной балки и направляющих
- 2 Комплектующие производятся на высокоточном оборудовании в заводских условиях
- 3 Все элементы защищены от образования коррозии
- 4 Экономически выгодное решение при самостоятельном производстве ворот

Основные технические характеристики

Допустимая нагрузка	1200 кг (кН)
Толщина балки	6 мм
Длина балки	8000 мм
Ширина × высота балки	138 × 144 мм